PHILIPS

ÖZEL AMPULLER

DR. FISCHER
Europe S.A.S.
A company of DR. FISCHER Group

2011 OCAK FİYAT LİSTESİ

iSOLde
Professional tanning lamps

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

OPTİK / FOTO PROJEKSİYON / MEDİKAL LAMBALAR
Düşük Voltaj Focusline Kapsül Halojen Lambalar 1
Düşük Voltaj Focusline Çanak Halojen Lambalar 2

UV HID LAMBALAR
Matbaa Pozlandırma ve Baskı Lambaları, Ofset Plaka Baskı, Mikrofilm ve UV Kurutma Lambaları 3

UV FLORESAN LAMBALAR
Black Light Blue, Pozlama, Sinek Tuzağı Floresanlar 3

MEDİKAL FLORESANLAR, FOTOTERAPİ VE DERİ HASTALIKLARI İÇİN AMPULLER
Medikal Floresan Ampuller 4
UVB Dar Bant Floresan Ampuller 4

INFRARED AMPULLER
Endüstriyel Uygulamalar için Infrared (IR) Ampuller 5
Alan Isıtması, Kurutma Uygulamaları için Infrared (IR) Ampuller 6

UV-C DEZENFEKSİYON AMPULLERİ

Mikrop Öldürücü, Sterilizasyon Ampulleri (UVC 253,7 nm) 7

POZLAMA VE SOLARYUM AMPULLERİ

Pozlama ve Solaryum Uygulamaları için Ampuller 8
Starterler 115W - 200W Ampuller için 8

1- FİYATLARIMIZ DÖVİZ BAZINDA EURO'DUR. 2- FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR. 3- SİPARİŞLERİNİZ KUTU ADEDİ VE KATLARI OLARAK ALINIR. 4- LİSTEDE YER ALMAYAN ÜRÜNLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZA DANIŞINIZ. 5- FİYATLARIMIZ HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

PTİK LAMBALAR / FOTO PROJEKSİYON / MEDİKAL LAMBALAR

PHILIPS

DÜŞÜK VOLTAJ, FOCUSLINE KAPSÜL HALOJEN LAMBALAR	12 NC	ANSI KOD	LIF KOD	Güç (W)	Gerilim (V)	Duy	Işık akısı (Lumen)	Renk Sıcaklığı	Ömür Saat
6605 6V 10W G4 (M42)	9238 739 10103		M/42	10	6	G4	145 lm	2700K	2000
7387 6V 10W G4 (ESA/FHD)	9238 745 10103	ESA/FHD	M/29	10	6	G4	205 lm	3200K	100
5972 10W G4 6V 1CT/10X10F				10	6	G4		3000K	200
7388 6V 20W G4 (ESB)	9238 746 10103	ESB	M30	20	6	G4	475 lm	3200K	100
5761 6V 30W G4	9239 311 10103			30	6	G4	765 lm	3200K	100
7027 12V 50W G6,35	9238 702 17103	BRL/BCD	A1/220	50	12	G6.35	1500 lm	3300K	50
7023 12V 100W GY6,35	9238 700 17103	FCR	A1/215	100	12	GY6.35	3400 lm	3400K	50
7724 12V 100W GY6,35 (EVA)	9238 725 17103	EVA	M/28	100	12	GY6.35	2550 lm	3100K	2000
6550 15V 150W G6,35 (BJR)	9238 706 18503	BJR/EVB	A1/234	150	15	G6.35	5000 lm	3400K	50
14623P 95W GZ9.5 17V 1CT/10X10F				95	17	GZ9.5	2150 lm	2900K	2000
13701 110W G6.35 22.8V 1CT/10X10F				110	22,8	G6.35	2825 lm	3100K	700
6899 55W G6.35 24V 1CT/10X10F				55	24	G6.35	1200 lm	3000K	750
5974 24V 150W GZ9,5 (DZE)	9239 286 20503	DZE/FDS	A1/262	150	24	GZ9.5	5000 lm	3400K	50
7158 XHP 24V 150W G6,35 (FCS)	9240 317 20503	FCS	A1/216	150	24	G6.35	6000 lm	2400K	50
7158 150W G6.35 24V		FDV	A1/216	150	24	G6.35	5000 lm	2400K	300
7748 XHP 24V 250W G6,35 (EHJ)	9240 065 20503	EHJ	A1/224	250	24	G6.35	10000 lm	3400K	50
6958 24V 250W G6,35	9238 820 20503	EVC/FGX	M/33	250	24	G6.35	8400 lm	3200K	300
6958/10H 24V 250W G6,35	9240 5962 0503	EVC/FGX	M/34	250	24	G6.35	7500 lm	3200K	1000
13700 275W G6.35 24V 1CT/10X10F		FNT		275	24	G6.35			75
14530 300W GY6.35 24V 1CT/24		FLW		300	24	GY6.35	10450 lm	3400K	
7787 36V 400W G6,35 (EVD)	9240 313 23306	EVD	A1/270	400	36	G6.35	14500 lm	3400K	100
7787 XHP 36V 400W G6,35 (EVD)	9240 316 23306	EVD	A1/239	400	36	G6.35	16000 lm	3400K	50
7787 LL 36V 400W G6,35 (EVD)	9240 315 23306	EVD	A1/166	400	36	G6.35	12200 lm	3350K	300
14531 EYB 82-360 G5.3 1CT/24		EYB		360	82	G5.3	10000 lm	3000K	125
7764 800W GY9.5 230V 1CT/10	9238 765 43228	DZJ		800	230	GY9.5	21500 lm	3200K	75
7804 900W GY9.5 230V 1CT/10		EHA		900	230	GY9.5	22000 lm	3200K	75
7389 500W GY9.5 240V 1CT/10	9238 716 43228		A1/244	500	240	GY9.5	14000 lm	3200K	75
VL 150 230V 150W GX6.35	9239 493 43258			150	230	GX6.35	3750 lm	3200K	
VL 300 230V 300W GX6.35	9239 494 36358			300	230	GX6.35	8550 lm	3200K	

GAZ DEŞARJLI METAL HALIDE LAMBALR	12 NC	Güç (W)	Duy	Işık akısı (Lumen)	Renk Sıcaklığı	Ömür Saat
CDM SA/T 150W/942	9280 866 05103	150	G12	12900 lm	4200K	9000
CDM SA/R 150W/942	9280 868 05303	150	KABLO	5000 lm	4200K	6000

OPTİK LAMBALAR / FOTO PROJEKSİYON / MEDİKAL LAMBALAR

PHILIPS

DÜŞÜK VOLTAJ FOCUSLINE REFLEKTÖRLÜ ÇANAK HALOJEN LAMBALAR	12 NC	ANSI KOD	LIF KOD	Güç (W)	Gerilim (V)	Duy	Işık akısı (Lumen)	Renk Sıcaklığı	Ömür Saat
13529 9W GZ4 6V 1CT/10X5F				9	6	GZ4			250
13528 6V 15W GZ4	9238 838 10104			15	6	GZ4		2900K	750
13298 10V 52W GZ4 DİŞÇİ	9240 089 15804			52	10	GZ4			25
13861 12V 42W GZ6.35	9240 306 17102	EFN		42	12	GZ6.35	230 lm	2900K	
6853 12V 75W GZ6,35 (EFN) FO	9240 486 17104			75	12	GZ6.35	600 lm	3400K	50
13865 12V 75W G5,3 DİŞÇİ	9240 100 17104			75	12	G5.3			50
13139 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F				75	12	GZ6.35			25
14515 FO 75W GX5.3 12V 1CT/10X5F				75	12	GX5.3		2900K	40
14552 75W GZ4 12V 1CT/10X5F DİŞÇİ				75	12	GZ4			50
6834 12V 100W GZ6,35 (EFP)	9240 484 17104	EFP	A1/231	100	12	GZ6.35	750 lm	3400K	50
6834/5H 12V 100W GZ6,35 (EFP) 500 saat	9240 565 17104	EFP	A1/231	100	12	GZ6.35	750 lm	3400K	500
6834/8H 12V 100W GZ6,35 (EFP) 800 saat	9240 594 17104	EFP	A1/231	100	12	GZ6.35		3400K	800
14647 100W GZ4 13V 1CT/10X5F DİŞÇİ				100	13	GZ4			15
13122 25W GZ4 13.8V 1CT/10X5F		FKZ		25	13,8	GZ4			
13137 25W GX5.3 13.8V 1CT/10X5F		FHX		25	13,8	GX5.3			250
13711 25W GZ4 13.8V 1CT/10X5F		FLT		25	13,8	GZ4			
13155 30W GX5.3 13.8V 1CT/10X5F				30	13,8	GX5.3			500
13189 13.8V 50W GX5,3	9238 835 18204	EPZ/DJT		50	13,8	GX5.3		3150K	1000
13125 50W Special 13.8V 1CT/10X5F				50	13,8	ÖZEL			
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/10X5F				50	13,8	GX5.3			1000
13194 13.8V 85W GX5,3	9238 836 18204	DED		85	13,8	GX5.3		3150K	1000
13131 85W Special 13.8V 1CT/10X5F				85	13,8	ÖZEL			
13165 14V 35W GZ4 DİŞÇİ	9238 890 18304			35	14	GZ4			50
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/10X5F				90	14,5	GX5.3			500
6423 15V 150W GZ6,35 (EFR)	9240 482 18504	EFR		150	15	GZ6.35	840 lm	3350K	50
6423 XHP 15V 150W GZ6,35 (EFR)	9240 442 18504	EFR	A1/232	150	15	GZ6.35	50 lm	3450K	50

www.ozelampul.com

6423/5H 15V 150W GZ6,35 (EFR) 500 saat	9240 592 18504	EFR	A1/232	150	15	GZ6.35	3100K	500
13117 17V 150W GX5.3	9239 158 19104			150	17	GX5.3	3200K	1000
14501 DDL 150W GX5.3 20V 1CT/24		DDL		150	20	GX5.3		500
5995 21V 150W GX5.3 (EJM)	9239 210 19894	EJM		150	21	GX5.3	3250K	40
13158 150W GX5.3 21V 1CT/24		ELD/EJN		150	21	GX5.3		40
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24		EKE		150	21	GX5.3		200
14527 EJA 21-150 GX5.3 1CT/24		EJA		150	21	GX5.3		
13164 24V 200W GX5.3	9239 211 20594	EJL	A1/252	200	24	GX5.3		50
13163 24V 250W GX5,3 (ELC)	9239 197 20501	ELC	A1/259	250	24	GX5.3	3400K	35
13163/5H 24 V 250W GX5,3	9248 627 20540	ELC	A1/260	250	24	GX5.4		500
13830 250W GY5.3 82V 1CT/24				250	82	GY5.3		50
13634 FHS 82V 300W GX5,3	9240 108 28894	FHS		300	82	GX5.3		70
14502 82V 300W GX5,3	9240 109 28894	EXR		300	82	GX5.3	3350K	35
13824 ENX 82V 360W GY5,3	9240 058 28894	ENX		360	82	GY5.3		70
14526 410W GY5.3 82V 1CT/24				410	82	GY5.3		50
13095 120V 250W GY5,3 (ENH)	9239 215 36394	ENH		250	120	GY5.3		175
13096 ELH 300W GY5.3 120V 1CT/24		ELH		300	120	GY5.3		
13160 21V 80W GX5,3		DDS		80	21	GX5.3		500
13125 50W Special 13.8V 1CT/10X5F	923919518201	GJT				CABLE	3150 K	1000
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/10X5F	924059828301					GX5.3		750

UV HID LAMBALAR - MATBAA POZLANDIRMA, OFSET PLAKA BASKI ve UV KURUTMA LAMBALARI

PHILIPS

Matbaa pozlandırma ve baskı lambaları; ofset plaka baskı, mikro film ve UV kurutma lambaları		Güç	Lamba	Duy	W/cm²	Şebeke	Ömür
HPM, HPA	**12 NC**	**(W)**	**Gerilimi (V)**		**pozlama**	**Gerilimi (V)**	**(saat)**
HPM 13	9280 744 05102	1000	125	C14X	2000	220	750
HPM 15	9280 728 05102	1950/800	240	C14X	4100	380	750
HPM 17	9280 727 05102	2000	243	C14X	4600	380	750
HPM 25C	9280 792 06002	5000/1900	245/210	CU	12000	380	750
HPM 4010	9280 794 06002	4000/1800	310/260	C10.5S	10500	380	750
HPA 1000/20 R	9280 756 06002	1100	120	C10.5L	1780	220	750

Vernik, mürekkep, boya kurutma, atık su dezenfeksiyon, foto kimyasal işlem lambaları		Güç	Lamba	Duy	Ark	UV-C	Ömür
HOK	**12 NC**	**(W)**	**Akımı (A)**		**Aralığı**	**Çıkışı (W)**	**(saat)**
HOK 35/120	9281 883 05104	4300	10.3	SK32/28*42	348	760	1200
HOK 50/120	9281 884 05104	6000	10.0	SK32/28*42	500	960	1200
HOK 105/120		12400	9.9	SK32/28*42	1057	2020	1200

BLACK LIGHT BLUE FLORESANLAR UV-A (365 nm)	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TLD 6W/BLB	9280 005 10803	6	0.16	G5	0.9	2000
TLD 8W/BLB	9280 010 10803	8	0.15	G5	3.1	2000
TLD 18W/BLB	9280 480 10805	18	0.36	G13	3.5	2000
TLD 36W/BLB	9280 485 10805	36	0.44	G13	8.0	2000

ACTINIC BL (SİNEK TUZAĞI) FLORESANLARI UV-A (365 nm)	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TL 4W/10	9280 000 01030	4	0.17	G5	0.6	5000
TL 6W/10	9280 005 01030	6	0.16	G5	1.3	5000
TL 8W/10	9280 010 01030	8	0.15	G5	1.7	5000
TL 11W/10	9280 006 01030	11	0.33	G5	2.0	5000
TLD 15W/10	9280 248 01029	15	0.34	G13	3.8	5000
TLD 15W/10 SECURA	9280 247 01029	15	0.34	G13	3.2	5000
TLD 18W/10	9280 480 01003	18	0.36	G13	5.2	5000
TLD 18W/10 SECURA	9280 482 01003	18	0.36	G13	4.9	5000
TLDK 36W/10 (60 cm)	9280 197 01003	36	0.85	G13	9.4	5000
TLDK 36W/10 SECURA (60 cm)	9280 198 01003	36	0.85	G13	9.3	5000
TLK 40W/10 (60cm)	9280 291 01039	40	0.86	G13	7.8	5000
PL-L 18W/10/4P	9279 030 01007	18	0.37	2G11	3.5	5000
PL-L 24W/10	9279 032 11007	24	0.34	2G11	4.9	5000
PL-S 9W/10	9279 023 11017	11	0.16	G23	2.8	5000
PL-S 11W/10	9279 017 11017	9	0.17	G23	1.8	5000
TL-E 22W/10	9280 262 01005	22	0.40	G10Q	3.9	5000

POZLAMA FLORESANLARI	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TLK 40W/10 R	9280 041 01029	40	0.86	G13	7.8	1000
TL 60W/10 R	9280 084 01003	60	0.70	G13	15.8	1000
TL 80W/10 R	9280 059 01029	80	0.83	G13	20.5	1000
TL 100W/10 R	9280 069 01029	100	0.97	G13	26.6	1000
TL 140W/10	9280 127 01029	140	1.46	G13	37.0	1000

POZLAMA FLORESANLARI	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TL 140W/03	9280 127 00303	140	1.46	G13	1.0	3000

MEDİKAL FLORESANLAR FOTO TERAPİ VE DERİ HASTALIKLARI

PHILIPS

KUVÖZ AMPULLERİ UV-A 450 nm	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TL 20W/52	9280 035 05203	20	0.37	G13	1.90	2000
TL-D 18W/52 (YENİ)	9280 480 05211	18	0.36	G13	1,90	2000
PL-L 18W/52/4P (YENİ)	9279 041 05206	18	0.37	2G11	1.90	2000

DAR BANT (/01) AMPULLER UV-B 311 nm	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TL 20W/01	9280 100 00101	20	0.37	G13		1000
TL 40W/01	9280 100 00101	40	0.43	G13		1000
TL 100W/01	9280 349 00129	100	0.97	R17D		1000
PL-S 9W/01	9279 017 00121	9	0.17	G23		2000
PL-L 36W/01/4P	9279 034 00121	36	0.44	2G11		2000

GENİŞ BANT (/12) AMPULLER UV-B 290-320 nm	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TL 20W/12 RS UV-B	9280 100 01201	20	0.37	G13	1.90	3000
TL 40W/12 RS UV-B	9280 113 01201	40	0.43	G13	1.90	3000
TL 100W/12 UV-B	9280 349 01229	100	0.97	R17D	15	2000
PL-S 9W/12 UV-B	9279 017 01207	9	0.17	G23	0.75	3000

UV-A (/09) AMPULLER UV-A 315-400 nm	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
PL-L 36W /09/4P (YENİ)	9279 034 00907	36	0.43	2G11	8.0	2000
TLK 40W/09 (YENİ)	9280 031 20912	40	0.86	G13	8.6	2000
TL 100W/09 (YENİ)	9280 043 20907	100	0.97	G13	30.7	2000
TL 100W/09-R (YENİ)	9280 057 20912	100	0.97	G13	28.3	2000
TL 120W/09 (YENİ)	9280 042 20907	120	1.11	G13	33.3	2000

UV-A (/10) AMPULLER UV-A 315-400 nm	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TLK UVA-1 40W (YENİ)	9280 041 01012	40	0.86	G13	7.8	2000
TL UVA-1 100W-R (YENİ)	9280 069 01012	100	0.97	G13	27.3	2000

ACTINIC FOTO TERAPİ FLORESANLARI UV-A (420nm)	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TL 140W/03	9280 127 00303	140	1.46	G13	1.0	3000

MEDİKAL PUVA FLORESANLARI	12 NC	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
TLK 40W/10 R	9280 041 01029	40	0.86	G13	7.8	1000
TL 60W/10 R	9280 084 01003	60	0.70	G13	15.8	1000
TL 80W/10 R	9280 059 01029	80	0.83	G13	20.5	1000
TL 100W/10 R	9280 069 01029	100	0.97	G13	26.6	1000
TL 140W/10	9280 127 01029	140	1.46	G13	37.0	1000

COSMEDICO MEDİKAL SİSTEMLERİ UVB DAR BANT VE PUVA FLORESANLAR	Güç (W)	Lamba akımı (A)	Duy	UV A Çıkışı	Faydalı Ömür/saat
ARIMED PUVA 100W REFLEKTORLU FLORESAN AMPUL	100	1.00	G13		1000
ARIMED 311 100W UVB DAR BANT FLORESAN AMPUL	100	1.00	G13		1000

ARIMED PUVA
COSMEDICO

ARIMED 311
COSMEDICO
Made in Germany

INFRARED AMPULLER

DR. FISCHER
Europe S.A.S.
A company of DR. FISCHER Group

X Metal





SK15

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN INFRARED AMPUL Ürün Kodu		Güç (W)	Gerilim (V)	Toplam Uzunluk (mm)	Isıtma Uzunluğu (mm)	Duy	Kaplama	Ömür (Saat)
13908R		300	230	117,5	60	R7s	Şeffaf	1000
13908Z		300	230	122	60	SK15	Şeffaf	1000
14181Z	Medium Wave	300	120	433	380	SK15	Şeffaf	5000
13169R		500	235	220,6	165	R7s	Şeffaf	5000
500T3		500	120	224	127	U	Translucent	5000
13169Z/850		500	235	225	160	SK15	Şeffaf	5000
13169Z/98		500	235	227	160	SK15	Reflektörlü	5000
13169X/98		500	120	242	142	X metal	Reflektörlü	5000
13169X		500	120	242	142	X metal	Şeffaf	5000
14157Z	Medium Wave	500	235	787,5	700	SK15	Translucent	5000
14142Z	Medium Wave	500	235	787,5	700	SK15	Translucent	5000
13790R		650	220	550,4	501	R7s	Şeffaf	5000
13842Z		700	240	216	150	SK15	Şeffaf	5000
14117Z	Medium Wave	750	235	787,5	700	SK15	Şeffaf	5000
14124Z	Medium Wave	750	235	787,5	700	SK15	Translucent	5000
14155Z	Medium Wave	750	235	787,5	700	SK15	Şeffaf	5000
1000T3/CL		1000	240	303	254	SK15	Şeffaf	5000
1000T3		1000	240	351	254	SK15	Translucent	5000
13195Z/98		1000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
13713Z/98		1000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
13195X/98		1000	235	370	280	X metal	Reflektörlü	5000
13713X/98		1000	235	370	280	X metal	Reflektörlü	5000
13195X		1000	235	370	280	X metal	Şeffaf	5000
13713X		1000	235	370	280	X metal	Şeffaf	5000
13561U/98		1200	144	220	155	U	Reflektörlü	5000
13561U		1200	144	220	155	U	Şeffaf	5000
14134Z/98		1200	235	228	155	SK15	Reflektörlü	5000
13561Z/98		1200	144	228	150	SK15	Reflektörlü	5000
13393Z	Medium Wave	1300	235	787,5	700	SK15	Şeffaf	5000
13568U/98		1600	144	220	156	U	Reflektörlü	5000
13568U		1600	144	220	156	U	Şeffaf	5000
14135Z/98		1600	235	228	155	SK15	Reflektörlü	5000
1600T3/7		1600	240	498,5	406	R7s	Translucent	5000
1600T3/CL		1600	240	503	406	U	Şeffaf	5000
1600T3		1600	277	503	406	U	Translucent	5000
2MT3/1CL/HT/UB0		2000	240	305	254	U	Şeffaf	5000
13168V		2000	235	350	286	SK15	Şeffaf	5000
13168Z/98		2000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
13213Z/98F		2000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
14103Z/98		2000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
14136Z/98		2000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
13168Z		2000	235	355	280	SK15	Şeffaf	5000
13168X/98		2000	235	370	288	X metal	Reflektörlü	5000
13168X		2000	235	370	288	X metal	Şeffaf	5000
14141X		2000	400	370	274	X metal	Şeffaf	5000
13765X/98		2000	400	512	416	X metal	Reflektörlü	5000
13245X/98		2000	400	512	416	X metal	Reflektörlü	5000
13245X		2000	400	512	416	X metal	Şeffaf	5000
13765X		2000	400	512	416	X metal	Şeffaf	5000
13214Z/98		2000	235	657	500	SK15	Reflektörlü	5000
14132Z/98		2000	235	787,5	700	SK15	Reflektörlü	5000
14137Z/98		2500	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
14143Z/98		2500	400	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
2500T3/7		2500	480	730	724	R7s	Translucent	5000
2500T3/CL		2500	480	731	638	U	Şeffaf	5000
2500T3		2500	480	731	638	U	Translucent	5000
13565V		3000	235	350	277	V	Şeffaf	5000
14121Z/98		3000	235	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
14144Z/98		3000	400	355	280	SK15	Reflektörlü	5000
13565X		3000	235	370	277	X metal	Şeffaf	5000
14107Z/98		3000	230	787	700	SK15	Reflektörlü	5000
14107Z		3000	230	787	700	SK15	Şeffaf	5000
13215X		3000	400	798	700	X metal	Şeffaf	5000
13230X/98		3000	400	802	700	X metal	Reflektörlü	5000
13230X		3000	400	802	700	X metal	Şeffaf	5000
3800T3/CL/UB		3800	575	1062	963	U	Şeffaf	5000
3800T3		3800	575	1062	963	U	Translucent	5000

INFRARED AMPULLER

DR. FISCHER
Europe S.A.S.
A company of DR. FISCHER Group

HeLeN ALAN ISITMASI İÇİN KUVARS ÇUBUK HALOJEN LAMBALAR Ürün Kodu	Güç (W)	Gerilim (V)	Toplam Uzunluk (mm)	Isıtma Uzunluğu (mm)	Duy	Kaplama	Ömür (Saat)
15011Z	500	235	227,5	162	SK15	HeLeN	5000
15049Z	1000	120	355	280	SK15	HeLeN	5000
15007Z	1000	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15009Z	1000	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15008X	1000	235	370	280	X metal	HeLeN	5000
15015Z	1500	120	355	280	SK15	HeLeN	5000
15004Z	1500	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15034Z	1500	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15010Z	1500	240	355	280	SK15	HeLeN	5000
15005Z	2000	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15021Z	2000	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15012U	3000	235	503	423	U	HeLeN	5000

HeLeN ALAN ISITMASI İÇİN SU SIÇRAMALARINA DAYANIKLI Ürün Kodu	Güç (W)	Gerilim (V)	Toplam Uzunluk (mm)	Isıtma Uzunluğu (mm)	Duy	Kaplama	Ömür (Saat)

15079Z	1000	235	355	280	SK15	HeLeN	5000
15080Z	1500	235	355	280	SK15	HeLeN	5000





AKSESUARLAR	Ürün Kodu
	IRZ 500 Aluminyum Reflektör
	IRZ 1000 Aluminyum Reflektör
	IR3-236X98 Aluminyum Reflektör
	IR3-366X98 Aluminyum Reflektör
	Holder 6707 Metal Duy(SK15 Lamba İçin)
	Holder 7646/00 X-Clip Soket
	Clip SK15 Metal Duy (SK15 Lamba İçin)
	SOCKET CLICFIT CF300SP.UNP/20

UV-C DEZENFEKSİYON LAMBALARI - HAVA, SU VE YÜZEY STERİLİZASYONU

PHILIPS

MİKROP ÖLDÜRÜCÜ TUV UV-C (254 nm) FLORESANLAR
Hava, su ve yüzey sterilizasyonu

TUV TL-D LAMBALAR	12 NC	Güç (W)	Lamba Akımı (A)	Duy	UV-C çıkışı (W)	Faydalı Ömür/saat EM Balast/HF Balast
TUV 4W	9280 001 04013	4	0.17	G5	0.9	6000/12000
TUV 6W	9280 007 04013	6	0.16	G5	1.5	9000/18000
TUV 8W	9280 011 04013	8	0.15	G5	2.1	9000/18000
TUV 11W	9280 022 04013	11	0.41	G5	2.6	9000/18000
TUV 15W	9280 390 04005	15	0.34	G13	4.9	9000/18000
TUV 16W	9280 020 04013	16	0.39	G5	3.9	9000/18000
TUV 25W	9280 394 04005	25	0.49	G13	8.8	9000/18000
TUV 30W	9280 395 04005	30	0.37	G13	11.5	9000/18000
TUV 36W	9280 486 04003	36	0.44	G13	15.0	9000/18000
TUV 55W HO	9280 495 04003	55	0.77	G13	17.5	9000/18000
TUV 75W HO	9280 494 04003	75	0.84	G13	25.5	9000/18000
TUV 115W R VHO	9280 496 04003	115	1.50	G13	33.5	5000/10000



TUV PL-S LAMBALAR	12 NC	Güç (W)	Lamba Akımı (A)	Duy	UV-C çıkışı (W)	Faydalı Ömür/saat
TUV PL-S 5W 2 pin	9279 050 04007	5	0.18	G23	1.0	9000
TUV PL-S 7W 2 pin	9279 011 04008	7	0.18	G23	1.6	9000
TUV PL-S 9W 2 pin	9279 017 04007	9	0.17	G23	2.4	9000
TUV PL-S 11W 2 pin	9279 023 04007	11	0.16	G23	3.6	9000
TUV PL-S 13W 2 pin	9279 028 04007	13	0.29	G23	3.9	9000

TUV PL-L LAMBALAR	12 NC	Güç (W)	Lamba Akımı (A)	Duy	UV-C çıkışı (W)	Faydalı Ömür/saat
TUV PL-L 18W 4 pin	9279 030 04007	18	0.37	2G11	5.5	9000
TUV PL-L 24W 4 pin	9279 032 04016	24	0.35	2G11	7.0	9000
TUV PL-L 35W HO 4 pin	9279 042 04007	35	0.85	2G11	11.0	9000
TUV PL-L 36W 4 pin	9279 034 04007	36	0.44	2G11	12.0	9000
TUV PL-L 55W HF 4 pin	9279 087 04007	55	0.53	2G11	17.0	9000
TUV PL-L 60W HO 4 pin	9279 090 04007	60	0.80	2G11	19.0	9000
TUV PL-L 95W HO 4 pin	9279 098 04007	95	0.80	2G11	27.0	9000

TUV T-5 LAMBALAR	12 NC	Güç (W)	Lamba Akımı (A)	Duy	UV-C çıkışı (W)	Faydalı Ömür/saat
TUV 11W 4P-SE	9279 712 04099	11	0.41	4PSE	2.6	9000
TUV 36W T5 4P SE	9279 702 04099	36	0.43	4PSE	15.0	11000
TUV 36W T5 HO 4P SE	9279 721 04099	36	0.80	4PSE	25.0	11000
TUV 64W T5 4P SE	9279 707 04099	64	0.43	4PSE	31.0	11000

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI

PHILIPS

iSOLde
Professional tanning lamps

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI

CLEO Swift designed by Philips	Ampul Gücü W	Reflektör	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	UVA (W)	UVB/UVA (%)	Uygulama Süresi (dakika)	Ampul Ömrü (Saat)
CLEO Swift F59T12 140W-R XPT	140	Var	38	1506	39	2,0	7	800
CLEO Swift F71T12 160W-R	160	Var	38	1763	44	2,0	6	800
CLEO Swift F71T12 160W-R XPT	160	Var	38	1763	46	2,0	6	800
CLEO Swift F79T12 180W-R XPT	180	Var	38	2000	51	2,0	6	800
CLEO Swift F79T12 200W-R XPT	200	Var	38	2000	53	2,0	6	800
CLEO Swift F71T12 200W-R XPT	200	Var	38	1763	48	2,0	6	800
CLEO Swift F79T12 225W-R XPT	225	Var	38	2000	59	2,0	5	800

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI

CLEO Professional designed by Philips	Ampul Gücü W	Reflektör	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	UVA (W)	UVB/UVA (%)	Uygulama Süresi (dakika)	Ampul Ömrü (Saat)

	CLEO Professional F59T12 140W-R	140	Var	38	1506	32	1,4	10	800
	CLEO Professional F71T12 160W-R	160	Var	38	1763	37	1,4	10	800

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI	CLEO Performance designed by Philips	Ampul Gücü W	Reflektör	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	UVA (W)	UVB/UVA (%)	Uygulama Süresi (dakika)	Ampul Ömrü (Saat)
	CLEO Performance F24T12 40W	40	Yok	38	596	25	0,8	18	800
	CLEO Performance F24T12 40W-R	40	Var	38	596	25	0,8	18	800
	CLEO Performance F71T12 160W-R	160	Var	38	1763	25	0,8	18	800

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI	CLEO Compact designed by Philips	Ampul Gücü W	Reflektör	Ø (mm)	Uzunluk (mm)	UVA (W)	UVB/UVA (%)	Uygulama Süresi (dakika)	Ampul Ömrü (Saat)
	CLEO Compact 20W	20	Yok	28	444	3,8	1,0	16	500

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI	CLEO HPA designed by Philips	Ampul Gücü W	Voltaj (V)	Cap/Base	UVA (W) (Radiation 1 hrs. IEC)	Uzunluk (mm)		Ampul Ömrü (Saat)
	CLEO HPA 400 S	400	230	R7S (clip-in) / R7S	87	118		800
	CLEO HPA 400/30 S	400	230	R7S (clip-in) / R7S	94	104		800

SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI	CLEO HPA High Wattage designed by Philips	Ampul Gücü W	Voltaj (V)	Cap/Base	UVA (W) (Radiation 1 hrs. IEC)	Uzunluk (mm)		Ampul Ömrü (Saat)
	CLEO HPA 1000 S	1000	230	Cable / Ferrule	243	147 ± 2		800
	CLEO HPA 1200 S	1200	230	Cable / cover	308	139 ± 2		800
	CLEO HPA 2000 S	2000	400	Cable / C14X ferrule	550	177 ± 2		800

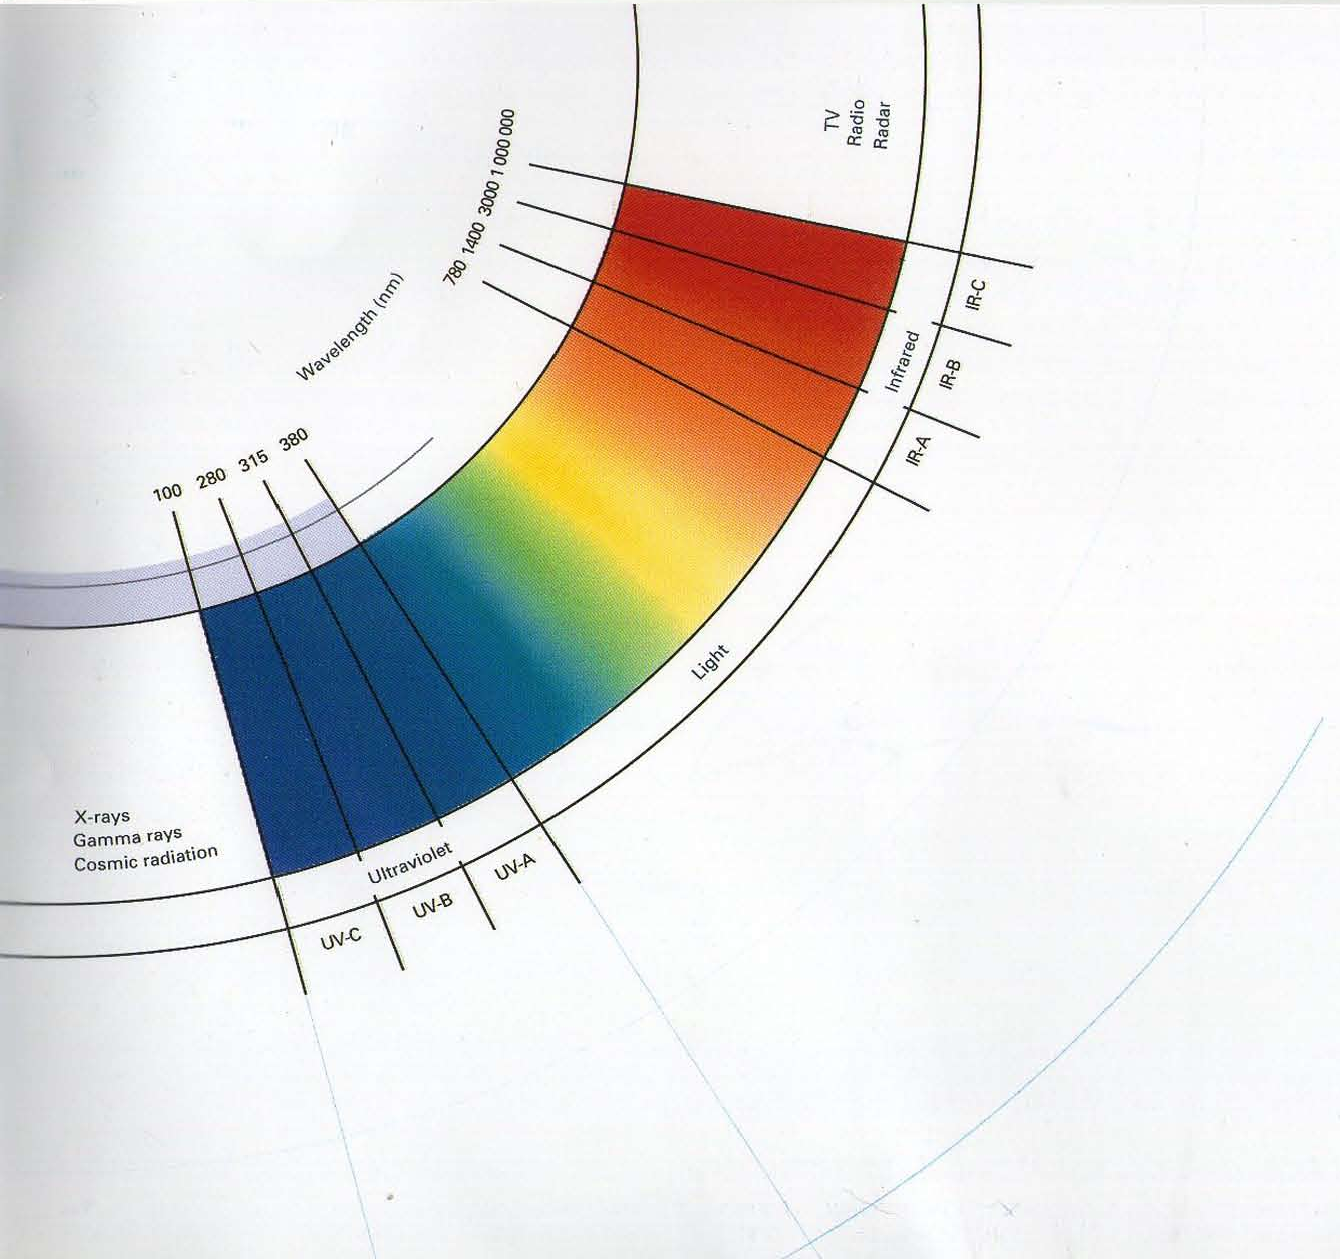SOLARYUM ve POZLAMA LAMBALARI	CLEO Starter designed by Philips	Devre	Voltaj (V)	Watt (W)	Ambalaj Şekli
	CLEO Starter S12	Single	220-240 V	115-140W	20 x 25 / 1000
	CLEO Starter S16	Single	220-240 V	120-200W	20 x 10 / 1000